STARLINE

EL61 Trek Bluetooth Headset

User's Manual

Operation Manual for EL61 Trek Bluetooth Headset

The EL61 Trek Bluetooth Headset is designed to give you freedom from cables while listening to music, talking on your Bluetooth enabled phone, or voice chatting on the computer. The retractable and adjustable design allows for comfortable wear and is convenient for travel

A. Suggested Uses

1. Pair with the Bluetooth mobile phone, and enjoy mobile phone music and easily answer incoming calls.
2. Pair with PC (with Bluetooth function or connect USB adapter) wirelessly enjoy network music and voice chat.
3. Supports iPhone, iPad, iTouch Bluetooth matching connection.

B. Accompanying accessories

1. EL61 wireless stereo bluetooth headset	1pc
2. USB DC Charging cable	1pc
3. Operation Manual	1pc
4. 3.5mm Audio cable	1pc
5. Travel Drawstring Pouch	1pc

C: Product Illustration

① Play/Pause
② Previous
③ Next
④ Charging & 3.5 mm audio slot
⑤ Microphone
⑥ Multifunctional button
⑦ Volume "+"
⑧ Volume " -"
⑨ LED work indicator

D: Charge bluetooth headset

1. Battery: Rechargeable lithium battery

2. Charging source: Computer USB port or DC 5V/500mA charger

3, Charging time: Full initial charge should be 3 hours to prolong the battery life. Partial charge of 1-2 hours is acceptable .

4, Charging status: When charging the indicator light will be red. When fully charged, the red light will go off.

E: Pairing the Headset with Mobile Device

1.To enter pairing mode between the device and headset: Long press multifunctional button(about 9 seconds) until green and red light flash alternately, then release button. This puts the headset into pairing mode

2 Search the Bluetooth devices available on your mobile device.

3.Select "Z-B50" in your mobile device list. Some mobile phones will require a Pin-Code. If prompted, please enter password 0000, press acknowledgement key to pair and connect. Some Phone do not require the Pin Code. Enter only iof prompted.

4.After pairing successfully, the indicator light will flash green. You can then stream music and answer incoming calls through the headset.

F: Answering or Making Calls Using Headset

1.Answer the phone: When the calls comes, you can hear the ringtone and the headset indicator light will flash red & green. Press the multifunctional button to answer phone. The green

light will flash. .During conversation ,press voice volume+/-in the headset or mobile to adjust volume.

2.Refuse to answer: When the call comes, press the multifunctional button twice in rapid succession, refuse to answer.

3.Finish call: During talking or dialing, press multifunctional button shortly to finish talking.

4. Redial: Press multifunctional button twice in rapid succession to ,redial the last phone number.

G: Stream Music to Headset

Connect the mobile device to Bluetooth headset., Open the music player and press play. Functions that are accessible from the headset.

1. Play/ pause: Press play/pause button

2. Adjust volume: Press Volume "+" or "-" button to control volume. Long press for continuous adjusting.

3. Music selection: Press the Up ▲ or ▼ Down buttons to switch songs.

Shutdown: Long press multifunctional button 3 seconds. Red light will flash and shut down the headset.

Startup automatic connection: Long press multifunctional when already in shutdown mode. Release the button after the green light flash (do not hold until green&red light flash alternately), The headset will search for past devices that it has connected with and attempt to pair with ones in range

Reconnection: After the headset and mobile become disconnected, the headset enters into disconnection standby

status, The red light in headset will flash. Press the multifunctional button, the headset will automatically connect to devices that it has connected to in the past

Remark: Automatic reconnection and reconnection may vary based on the mobile device used.

H: Computer connect with headset

There is two kinds of situation for Bluetooth and computer connection.:

a. The computer have built in bluetooth,and can use bluetooth software to connect

b. If the computer does not have bluetooth, you need to insert USB dongle and install IVT bluetooth drive software. Below is the instruction for this kind of Bluetooth connection:

i. Install the IVT bluetooth drive software

ii. Insert the USB dongle insert into computer USB port (better to insert into the computer front USB port)

iii. Put headset into pairing status.

iv. Start-up IVT Bluetooth drive software in the computer, click " Refresh Equipment" in "View Menu",start to search the bluetooth equipment.

v. After searching,then you can find the "Z-B50"in equipment list,choose"Z-B50" in the list ,and right click mouse button. Click "connection" and you will have 2 options. (a) Bluetooth high quality audio service(use to listen music) (b) Bluetooth headset service (use to voice chat),

vi. After selecting the service, you may need to input pairing code, Please input the Pin-Code "0000" to pair. If you select

headset service, to accept connection press multifunctional button after headset issue a beep with red&green light flashing together. If select audio service, there is no need to press button but connect automatically.

vii. After pairing successfully,the green light in headset will be flash, you can enjoy the computer's music or voice chatting then.

Remark: a.Base on different design for different computer or IVT edition, the connection and function will be different.

b.When using IVT software to connect Bluetooth,please select right Bluetooth service, forbid to connect audio and headset at the same time, Otherwise may cause problems such as silent call.

I: Low power alarm

If the battery voltage is lower than 3.3 V,the red light will flash twice rapidly every 30 seconds, and issue a beep. If the battery voltage is lower than 3.0V, the headset will shut-off automatically and will require it to be re-charged.

J: Off automatically

Headset will automatically shut-off after no pairing for 3 minutes.

K. Resetting

If the headset cannot turn off, it can be reset by charging.

L: Audio input/output

Under shut-down status, connect 3.5mm audio cable to 3.5mm jack on headset, it can be used as a normal wired headset.

M. Warnings

1. In order to prolong the battery service life, please remember to turn it off after using. Prior to first use charge the headset battery for at least 3 hours.

2. Charge periodically. If the headset will not be used for long periods, it should be charged every 60 days.

3. Do not get headset wet.

4. Don't put the headset at hot place or at place temperature which higher than 45 C , do not put into fire avoid accident happen.

Item:	Specification:
Bluetooth edition	V2.1+EDR
Frequency coverage	2.402GHZ~2.480GHZ ISM Band
Wireless transmitter standard	CLASS 2
Transmit Range	About 10m
Frequency Response	20HZ-20KHZ
S/N rate	80db
Speak power rate	2X15mW
Status Indication	LED indicator
Pairing products	Bluetooth computer, USB Bluetooth adapter, Bluetooth cell phones
Battery	Rechargeable lithium ion battery 3.7V 300mAh
Charge Power	Computer USB interface, output DC5V/500mA charger
Charge Time	1-2 hours
Operate hours	About 9 hours
Standby time (mobile standby)	more than 75 hours (battery saturation)

STARLINE

EL61 Trek Bluetooth Headset

Manuel d'utilisation

Casque-Micro Bluetooth Trek EL61

Le Casque-Micro Bluetooth Trek EL61 vous permet d'écouter de la musique, d'utiliser votre téléphone Bluetooth ou de parler de vive voix à l'ordinateur sans câbles encombrants.

A. USAGES SUGGÉRÉS

1. Couplez avec votre téléphone Bluetooth et écoutez de la musique sur votre téléphone cellulaire tout en recevant facilement vos appels.
2. Couplez avec votre ordinateur (avec la fonction Bluetooth ou l'adaptateur USB) pour écouter de la musique sans fil tout en parlant de vive voix en ligne.
3. Compatible aux connections Bluetooth correspondantes à iPhone, iPad et iTouch

B. ACCESSOIRES

1. Casque-micro Bluetooth sans fil EL61	1 pc
2. Câble de charge CC USB	1 pc
3. Manuel d'utilisation	1 pc
4. Câble audio 3.5mm	1 pc
5. Pochette à cordon de voyage	1 pc

C: ILLUSTRATION DU PRODUIT

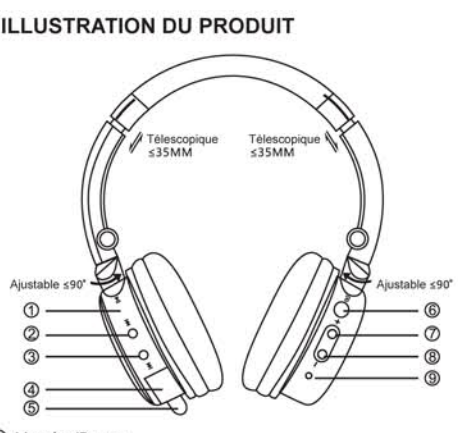

① Marche/Pause
② Précédent
③ Suivant
④ Chargement & Ouverture Audio 3.5mm
⑤ Microphone
⑥ Touche multifonctionnelle
⑦ Volume Volume "+"
⑧ Volume "-"
⑨ Indicateur de fonctionnement DEL

D: CHARGEMENT DU CASQUE-MICRO BLUETOOTH

1. Batterie: Batterie lithium rechargeable

2.Source d'alimentation: port USB d'ordinateur ou chargeur CC 5V/500mA

3. Temps de charge: Le temps de charge avant la première utilisation devrait être de 3 heures pour prolonger la durée de la batterie. Une charge partielle de 1 à 2 heures est acceptable.

4. Indicateur d'activité: L'indicateur d'activité sera rouge lors du chargement et s'éteint dès que la charge est complète.

E: COUPLAGE DU CASQUE-MICRO À UN APPAREIL MOBILE

1. Pour accéder au mode Couplage entre l'appareil et le casque: Maintenez la touche multifonctionnelle (environ 9 secondes) jusqu'à ce que l'indicateur clignote alternativement en vert et rouge. Relâchez le bouton. Le casque est maintenant en mode Couplage.

2. Recherchez les appareils Bluetooth disponibles sur votre appareil mobile.

3. Sélectionnez "Z-B50" sur votre appareil mobile. Certains appareils requièrent un code. Si c'est le cas, écrire 0000 », et appuyer sur la touche de confirmation pour coupler et connecter. Certains appareils ne requièrent pas de code. Écrire seulement les informations demandées.

4. Lorsque le couplage est réussi, l'indicateur clignote en vert. Vous pouvez maintenant écouter de la musique et répondre à vos appels avec le casque-micro.

F: RÉPONDRE OU EFFECTUER UN APPEL À L'AIDE DU CASQUE-MICRO

1. Répondre aux appels: Lorsqu'un appel survient, vous entendrez une sonnerie et l'indicateur du casque clignote rouge et vert. Appuyez sur la touche multifonctionnelle pour répondre. La lumière verte clignotera. Pour ajuster le son durant la conversation, appuyez sur le contrôle du volume +/- sur le casque ou sur votre appareil mobile.

2. Refuser un appel: Lorsqu'un appel survient et que vous désirez refuser l'appel, appuyez rapidement deux fois sur la touche multifonctionnelle.

3. Terminer un appel: Appuyez sur la touche multifonctionnelle pour terminer un appel lorsque vous composez ou avez fini de parler.

4. Rappel: Appuyez sur la touche multifonctionnelle rapidement deux fois pour recomposer le dernier numéro.

G: ÉCOUTE DE MUSIQUE AVEC LE CASQUE

Connectez votre appareil mobile au casque Bluetooth. Ouvrez le lecteur de musique et appuyez sur la touche de mise en marche. Les fonctions sont accessibles sur le casque.

1) Mise en marche/Pause: Appuyez sur la touche Mise en marche/Pause.

2) Ajustement du volume: Appuyez sur la touche Volume "+" or "-" pour contrôler le volume. Maintenez la touche pour un ajustement continu.

3) Sélection de musique: Appuyez sur les touches vers le haut ou vers le bas ▲ ou ▼pour changer la musique.

Arrêt: Maintenez pendant 3 secondes la touche multifonctionnelle. Une lumière rouge clignote et le casque s'éteint.

Connexion automatique de mise en marche: Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche multifonctionnelle. Relâchez la touche lorsque la lumière verte clignote (ne pas maintenir la touche jusqu'à ce que les lumières verte et rouge clignotent alternativement). Le casque recherche automatiquement les derniers appareils connectés et tente de se connecter avec ceux à sa portée.

Reconnexion: Si le casque et l'appareil mobile se déconnectent, le casque devient en était de veille. L'indicateur rouge du casque clignote. Appuyez sur la touche multifonctionnelle pour que le casque se reconnecte au dernier appareil connecté.

Note: Les connexions automatiques et les reconnexions varient selon l'appareil mobile utilisé.

H: CONNEXION À L'ORDINATEUR AVEC LE CASQUE

Il existe deux types de connexions pour le Bluetooth à l'ordinateur.

a. L'ordinateur possède un Bluetooth intégré et utilise le logiciel Bluetooth pour connecter.

b. Si l'ordinateur ne possède pas le Bluetooth, vous devez insérer la clé électronique USB et installer le logiciel de lecture Bluetooth IVT. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour cette connexion.

i. Installez le logiciel de lecture Bluetooth IVT

ii. Insérez la clé électronique USB dans l'ordinateur (il est recommandé de l'insérer dans un port USB sur le devant de l'ordinateur).

iii. Placez le casque au mode Couplage.

iv. Mettez en marche le logiciel de lecture Bluetooth IVT à l'ordinateur, cliquez sur Refresh Equipment (Rafraichir l'Équipement) dans le menu, rechercher l'équipement Bluetooth.

v. Après avoir cherché, vous trouverez Z-B50 dans la liste d'équipements. Choisissez Z-B50 et cliquez sur le bouton droit de la souris. Cliquez Connection (connexion) et vous aurez 2 options. (a) le service audio de haute qualité Bluetooth pour écouter la musique (b) le service casque-micro pour converser.

vi. Après avoir choisi le service désiré, il se peut que vous ayez besoin d'un code. Si c'est le cas, écrire 0000 » pour coupler. Si vous sélectionnez le service casque-micro, appuyez sur la touche multifonctionnelle pour accepter la connexion lorsque le casque émet un bip et que les lumières rouge et vert clignotent en même temps. Pour sélectionner le service audio, nul besoin d'appuyer sur une touche car la connexion est automatique.

vii. Lorsque le couplage est réussi, l'indicateur sur le casque clignote en vert. Vous pouvez maintenant écouter de la musique ou converser.

Note: a. Selon le modèle d'ordinateur ou l'édition de IVT, la connexion et les fonctions peuvent varier.

b. Lorsque vous utilisez le logiciel IVT pour la connexion

Bluetooth, choisissez le service Bluetooth. Ne pas connecter l'audio et le casque en même temps. Cela risque de causer des problèmes, tels que des appels silencieux.

I: SIGNAL DE PUISSANCE FAIBLE

Si le voltage de la batterie est moins de 3.3 V, la lumière rouge clignotera rapidement deux fois à chaque 30 secondes et émettra un bip. Si le voltage est moins de 3.0 V, le casque s'éteindra automatiquement et devra être rechargé.

J: ARRÊT AUTOMATIQUE

Le casque s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas de couplage pendant 3 minutes.

K. RÉINITIALISER

Si vous ne pouvez pas éteindre le casque, il peut être réinitialiser en le chargeant.

L: ENTRÉE/SORTIE AUDIO

Lorsque l'appareil est éteint, connectez un câble audio 3.5mm à la prise audio 3.5mm sur le casque. L'appareil peut être utilisé comme casque normal avec cordon.

M. MISES EN GARDE

1. Dans le but de prolonger la durée de la batterie, veuillez éteindre l'appareil après son utilisation. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez charger la batterie durant au moins 3 heures.

2. Chargez périodiquement. Si le casque n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps, il doit être chargé tous les 60 jours.

3. Ne pas mouiller le casque.

4. Ne pas placer le casque dans un endroit chaud ou à des températures de plus de 45°C. Ne pas jeter dans le feu. Éviter les accidents.

Item:	Caractéristiques
Édition Bluetooth	V2.1+EDR
Fréquence	Bande 2.402GHZ~2.480GHZ ISM
Transmetteur sans fil	Classe 2
Rayon de Transmission	Environ 10m
Réponse en Fréquence	20HZ-20KHZ
Rapport S/B	80db
Puissance Vocale	2X15mW
Indicateur d'activité	Indicateur DEL
Items pour couplage	Ordinateur Bluetooth, Adaptateur USB Bluetooth, Téléphones cellulaires Bluetooth
Batterie	Batterie au lithium-ion rechargeable 3.7V 300mAh
Alimentation de Charge	Interface USB ordinateur – chargeur sortie DC 5V/ 500mA
Temps de charge	1-2 heures
Heures de fonctionnement	Environ 9 heures
Temps de veille (mobile en mode veille)	Plus de 75 heures (saturation de la batterie)